

15X15 NINIVE

6"x6"

Decoración en brillo con aire vintage inspirada en los suelos hidráulicos. Un diseño con gran atractivo y alto brillo que combina a la perfección con diversas colecciones de Cerámica Ribeslabes. Mézclala con las bases de nuestras colecciones 15x30, un 10x20 o con un 15x15 como el Century.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec, nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.



15X15

NINIVE

6"x6"



revestimiento brillante
glossy wall tiling




Ninive *
15x15 / 6"x6"
* Reparto aleatorio de diseños por caja

Combinable con cualquier serie, como ejemplo Century



revestimiento brillante
glossy wall tiling

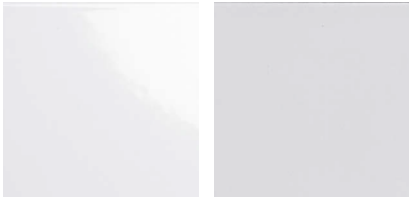

Blanco Brillo
15x15 / 6"x6"

Blanco Mate
15x15 / 6"x6"



Century Beige
15x15 / 6"x6"

Century Olive
15x15 / 6"x6"

Century Moka
15x15 / 6"x6"



Century White
15x15 / 6"x6"

Century Dark Grey
15x15 / 6"x6"

Century Black
15x15 / 6"x6"

Century Sage
15x15 / 6"x6"

Century Blue
15x15 / 6"x6"

SERIE NINIVE 15X15										
MODELO	MEDIDAS	PIEZAS / CAJA	PIEZAS / M2	CAJAS / PALET	PESO / M2	PESO / PIEZA	PESO / CAJA	M2 / PALET	PESO / PALET	VENTA
BASE	15 x 15 - 6" x 6"	44	44	80	13,20	0,30	13,20	80	1.056	M2

I TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance		
Nº: 001		
1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit	
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3 < E ≤ 6 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption 3 < E ≤ 6 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau 3 < E ≤ 6 %	
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)	
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieurs	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant	
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	
	Sistema 4 System 4 Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1FL / A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance		
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión: Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm2	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles / Tactile properties / Propriétés tactiles	PND / NPD	



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 002

1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 System 4 Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Adhesión: / Bond strength adhesion: / Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm ²	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	

La reproducción de los colores es aproximada. Cerámicas Ribesalbes se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colors is approximated. Cerámicas Ribesalbes reserves the right to alter or amend the products here stated.

I SYMBOLS

SIMBOLOGÍA



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



pastà roja
red body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



anti-slip



gres



bisel
bevel